MAXQUICK®

WASSERDICHTE BESCHICHTUNG FÜR INNEN- UND AUSSEN, UND SCHWIMMBÄDER

Beschreibung:
MAXQUICK® ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis. Für Zementmörtel, Beton, vorfabrizierte Elemente und Mauerwerk. Dekorative Endbeschichtung für Innen- und Aussenanwendungen.

Verarbeitung:
Als Endbeschichtung für Schwimmbäder anwendbar über **MAXSEAL®.**

Vorteile:
- Tiefe Konsumation
- Dekorativ und wasserdicht zur selben Zeit.
- Dampfdiffusion offen, bildet keine interne Kondensation.
- Keine Ermüdungserscheinungen
- Abwaschbar, - Werkzeuge nur mit Wasser reinigen!
- Verschliesst Poren in Mörtel, Beton und Mauerwerk.

Verarbeitung:
Oberflächenvorbereitung:
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, frei von Schmutz, Fett, Öl und Ausblühungen der alten Beschichtung sein. Diese können die Haftung beeinträchtigen. Beschichtungen mit Kalk etc. müssen vollständig entfernt sein.
Entfernen des defekten Betons. Alle Risse und Löcher müssen vorgängig mit **MAXRITE® 500** verfüllt sein. Reinigen mit Wasserhochdruck oder Sandstrahlen. **MAXQUICK®** kann nur auf feuchten Untergründen aufgetragen werden. Kein stehendes Wasser liegen lassen. **5 – 10 Minuten warten, bis MAXQUICK® aufgetragen wird.**

www.tmb.ch

TMB SA Rue de Cossonay 32 Case postale 9 CH 1023 Crissier Tel. : 021 635 77 22 Fax : 021 635 77 26 info@tmb.ch
TMB AG Tel. : 071 385 97 85 Fax : 071 385 97 86 mat@tmb.ch

Mischung:
MAXQUICK® mit reinem Wasser in einem Eimer mischen. Mixer mit niedriger Tourenzahl (400-600 rpm) verwenden. Mischen bis eine homogene, Klumpenfreie Konsistenz entsteht; Mischzeit: 2-3 Minuten; ca. 2-5 Minuten ruhen lassen. Luftblasenbildung vermeiden.
Sofort wieder aufmischen und auftragen.
20 kg Pulver benötigen ca. 7.2-7.6 lt. Wasser. (1.85 Teile **MAXCRYL®** 5.55 lt. Wasser). Nicht mehr Anmachflüssigkeit verwenden, als die vorgeschriebene Menge.
Offene Verarbeitungszeit: 20-30 Minuten.

Verarbeitung:
Nicht verarbeiten auf zu nassen Untergrund. Der Untergrund muss mattfeucht sein.

Verarbeitungsbedingungen:
Optimale Temperaturen sind zwischen 15°C – 20°C. **MAXQUICK®** nicht verarbeiten wenn die Temperatur unter 5°C ist oder in den nächsten 24 Stunden fallen könnte.
Für Anwendungen bei heissem Wetter oder starkem Wind, MAXCRYL® 1:2 im Verhältnis als Mischflüssigkeit verwenden. Schnelle Trocknung vermeiden. Oberfläche besprühen.
Austrocknung: 7 Tage 20°C und 50% HR bevor überflutet wird. Niedere Temperaturen verlängern die Austrocknungszeit.

Reinigung:
Alle gebrauchten Werkzeuge nur mit Wasser reinigen. Sollte das Material trocken sein, kann es mittels mechanischer Methoden entfernt werden.

Verbrauch:
0.2-0.5 kg/m²/Schicht

Wichtige Hinweise:
- Nicht mehr Mischflüssigkeit als angegeben verwenden!
- Keinen Zement oder andere Spezialmittel beifügen!
- Untergrund vorher 28 Tage aushärten lassen!
- Für weitere Informationen den Techn. Dienst von TMB anfragen!

Schwimmbäder:
Für Schwimmbäder 2 Beschichtungen **MAXSEAL®** zur Abdichtung, und eine Endbeschichtung mit **MAXQUICK®** für feine Oberflächen.

Für Aussenanwendungen:
Dem Wetter ausgesetzt, muss die Beschichtung wasserdicht und dekorativ sein. Die 1. Schicht mit **MAXSEAL®** mit der Bürste auftragen, und die 2. Schicht mit **MAXQUICK®** mit Bürste, Roller oder Sprühverfahren auftragen.

Für dekorative auf externe Beschichtungen.
1. Schicht **MAXQUICK®** mit der Bürste und die 2. Schicht mit Bürste, Roller oder Sprühverfahren auftragen.

Verpackung:
Gebinde 20 kg

Farbe:
Grau und weiss

Lagerung und Haltbarkeit
24 Monate in der Original-packungen. Trocken, frostsicher, bei Temperaturen über 5°C lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

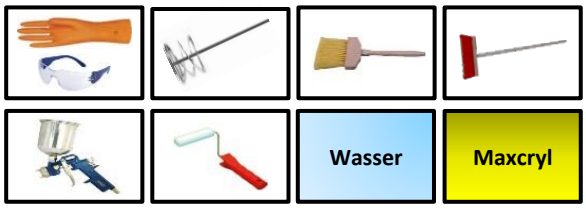

www.tmb.ch

TMB SA Rue de Cossonay 32 Case postale 9 CH 1023 Crissier Tel. : 021 635 77 22 Fax : 021 635 77 26 info@tmb.ch
TMB AG Tel. : 071 385 97 85 Fax : 071 385 97 86 mat@tmb.ch

Technischen Daten

Produkteeigenschaften	
Generelles Erscheinen und Farbe	Weisses/Graues Pulver
Max. Korngrösse	0.2 mm
Rohdichte Pulver	0.90±0.10 g/cm^3
Mischverhältnis von Maxcryl zu Wasser (Volumen)	1:2 bis 1:3
Mischverhältnis von Anmachwasser/- Flüssigkeit zum Gewicht	37%±1
Verarbeitung und Trocknungs-Konditionen	
Mindesttemperatur Untergrund /und Umgebung	>5°C
Offene Verarbeitungszeit bei 20 °C & 50% rel. Luftfeuchtigkeit	<30 Minuten
Abbindezeit bei 20 °C & 50% rel. Luftfeuchtigkeit	3-4 Stunden
Aushärtezeit für Überflutung bei 20 °C & 50% rel. Luftfeuchtigkeit	7 Tage
Mörteleigenschaften	
Haftung auf **MAXSEAL®** EN 1015-12	18.6 kp/cm^2
Reaktion auf Feuer EN 13501-1	Klasse A1
Verbrauch pro Schicht	0.25-0.5 kg/m^2
Verbrauch Total	0.5-1.0 kg/m^2

Gesund- und Sicherheit:

H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H335	Kann die Atemwege reizen.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352	Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P332 + P313	Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen
P305 + P351 + P338	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sicherheitsdatenblatt für **MAXQUICK®** ist auf Anfrage vorhanden.
Der Verbraucher muss sich an die vorgegebene Daten halten.

TMB SA Rue de Cossonay 32 Case postale 9 CH 1023 Crissier Tel. : 021 635 77 22 Fax : 021 635 77 26 info@tmb.ch
TMB AG Tel. : 071 385 97 85 Fax : 071 385 97 86 mat@tmb.ch

Garantie:
Die Informationen in diesem Technischen Merkblatt sind auf unsere Erfahrungen und technischem Know-how basierend, ebenso auf die technischen Labortests. **DRIZORO S.A.** behält sich Änderungen vor, die nicht vorgängig avisiert werden. Werden die Angaben nicht eingehalten, so liegt dies nicht in der Verantwortung der Firma Drizoro S.A. – welche nur für die Qualität aber nicht für die Verarbeitung verantwortlich ist.

13.10.2016

www.tmb.ch

TMB SA Rue de Cossonay 32 Case postale 9 CH 1023 Crissier Tel. : 021 635 77 22 Fax : 021 635 77 26 info@tmb.ch

TMB AG Tel. : 071 385 97 85 Fax : 071 385 97 86 mat@tmb.ch